



Skrivare (ovan) med biljett och de båda utskriftsknapparna. Scannerenheten (till vänster) med hållare, för montage på en pelare, en stolpe, ett vändkors, en rotationsgrind, en trafikbom eller något annat beroende på hur aktuell utfart/infart ser ut.

Scan & Go är streckkodsbaseade accessystem som inte kräver kablage eller nätverk i någon form, förutom strömmatning och en impuls-kabel från scannern.

Scan & Go Basic är det enklaste systemet, med en scanner och en skrivare, vilket räcker för de flesta normala applikationer.

För avancerade applikationer finns Scan & Go Pro.

Vem använder Scan & Go

Typiska applikationer är besöksparkeringar, byggvarumarknader, hotellparkeringar, hamnanläggningar, kundtoaletter, offentliga toaletter samt kundparkeringar.

Fördelar

- Inga kommunikationskablar, endast matarström och impuls-kabel.
- Skrivaren kräver bara ström och kan placeras där den behövs.
- Snabb och enkel installation.
- Inga tryckknappar som fastnar.
- Läsavstånd ca 10 cm.

Funktion

Med detta system släpps kunderna normalt in automatiskt och får en utfartsbiljett i kassan, receptionen

eller någon annanstans. Biljetten gäller en viss tid för utfart via scannerenheten som ger impuls att öppna aktuellt utfartshinder. Flera möjligheter finns:

- Två skrivare och en scanner.
- Två skrivare och två scannrar.
- En skrivare och flera scannrar.

För andra funktioner kontakta säljare.

Teknik 1D-scanner

Den lackerade aluminiumscannern (standardfärg RAL7016 Antracitgrå) är utrustad med en LED-ring som visas aktuell status:

- **Blått** = viloläge
- **Grönt** = passage godkänd
- **Rött** = passage ej godkänd

LCD-displayen kan visa text på 3 olika språk.

Strömmatning 24 VDC

Teknik skrivare

Strömmatning 230 VAC

Skrivaren har två st utskriftsknappar:


- Den vänstra gäller för många passager ända till midnatt aktuell dag (fabriksinställning).
- Den högra gäller för en passage inom 30 minuter (fabriksinställning).

Tillbehör

- Extra skrivare.
- Extra scannrar.
- Pelare av 3 mm aluminium (100×80×1200 mm) för montage av scanner, färg RAL7016 (se sid 2). Utrustad med regnskydd.
- Pelare av 3 mm aluminium (140×80×1200 mm) för montage av scanner, färg RAL7016. Utrustad med regnskydd.
- Passerkort för anställda.
- Streckkodskort för setup av kommandon samt ändring av språktext i LCD-displayen.
- Admin Tool, mjukvara för administration av text på biljetterna samt ändring av tider på biljetternas giltighetstider.

UTFÖRES AV BESTÄLLAREN

Betongfundament för infästning av pelare samt inkoppling och installation.

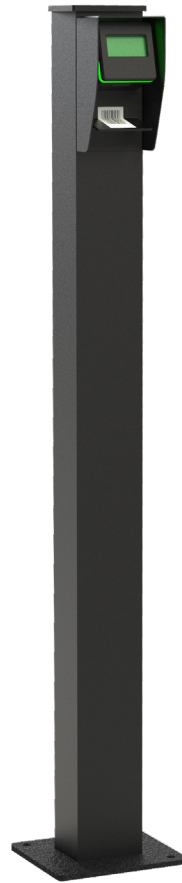

Pelare med regnskydd och monterad scanner.

Distributör i Sverige och Norge:

SECURE GATES